

AUSTRIAN AUDIO

Full Score one

Heyrnartólamagnari



Notendahandbók

Yfirlit og öryggisleiðbeiningar



Lesið, skiljið og fylgið öllum leiðbeiningum í þessari handbók áður en varan er notuð.

Þessi vara er heyrnartólamagnari sem gerður er fyrir lengra komna, hljóðmenn og sanna tónlistarunnendur. Við viljum biðja þig um að styðjast við nokkrar viðmiðunarreglur til að stofna ekki öryggi eða heilsu þinni í hættu, tryggja hnökralaust verkflæði og viðhalda fullkomnu ástandi vörunnar.



- Eingöngu má nota vöruna á hátt sem samræmist tilætlaðri notkun. Austrian Audio ber ekki ábyrgð á tjóni ef varan er notuð á hátt sem samræmist ekki fyrirhugaðri notkun.
- Ekki nota vöruna ef hún er gölluð eða ef einhver hluti hennar (þar á meðal rafmagnssnúran) er skemmd. Ef þú tekur eftir skemmdum á vörunni skaltu taka vöruna úr sambandi tafarlaust og láta þjónustusérfræðing athuga hana.
- Vöruna þarf alltaf að geyma á þurru, öruggu og sléttu yfirborði.
- Ekki geyma vöruna þar sem er mikill hiti (t.d. í kyrrstæðum bíl).
- Ekki breiða neitt yfir magnarann.
- Ef varan hefur verið geymd í kulda skaltu leyfa vörunni að ná hæfilegu hitastigi fyrir notkun (leyfilegt geymsluhitavið: -25 °C til 60 °C).
- Ekki er mælt með því að nota magnarann utan tilgreinds rekstrarhitasviðs: 0 °C til 55 °C.
- Ekki nota þessa vöru í blautu eða röku umhverfi (undir 80% rakastigi, umhverfi án rakapéttingar).
- Ekki missa vöruna.
- Þessi búnaður hentar ekki notkunar á stöðum þar sem líkur eru á að börn séu á ferli.
- Vinsamlegast hreinsið vöruna eingöngu með mjúkum og þurrum klút.
- Aldrei opna eða taka vöruna í sundur vegna hættu á raflosti; varan inniheldur enga íhluti sem notandi getur gert við.
- Lengd heyrnartólasnúrunnar má ekki vera lengri en 3 m; innsnúður mega ekki vera lengri en 10 m.
- Slökktu alltaf á rafmagninu og taktu allar snúður úr sambandi áður en magnarinn er færður.
- Ekki fjarlægja límmiða (ef þeir eru til staðar).
- Vinsamlegast forðastu að nota fleiri en eitt heyrnartólamillistykki fyrir hver heyrnartól. Langir „millistykkjaturar“ geta beitt óþarfa álagi á innstunguna og valdið skemmdum.
- Vinsamlegast tengdu vöruna aðeins við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.
- Vinsamlegast notaðu aðeins meðfylgjandi rafmagnssnúru.
- Taktu rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn til að rjúfa straum tækisins að fullu. Aðgengi að rafmagnsinnstungunni ætti að vera gott.



- Eingöngu til notkunar innandyra (mengunarstig 2).



- Þessi vara inniheldur segla. Við mælum með því að fólk með gangráða haldi 10 cm (4 tommu) fjarlægð frá tækinu.



- Mikil hljóðþrýstingur. Til að forðast hættu á heyrnarskaða skaltu ekki nota búnaðinn á hæsta hljóðstyrk til lengri tíma.


- Að auki mælum við með því að lækka hljóðstyrkinn alltaf í lægstu stöðu áður en kveikt er á búnaði og áður en skipt yfir í ný heyrnartól eða nýjan hljóðgjafa.

Takk fyrir að lesa þennan hluta leiðbeininganna og kærar þakkir fyrir að veita Austrian Audio traust þitt.

Hvernig á að nota Full Score one:

Settu Full Score one á öruggt og slétt yfirborð. Gakktu úr skugga um að rafveitan sé innan réttra marka áður en þú setur IEC rafmagnssnúruna í samband.

Tengingar

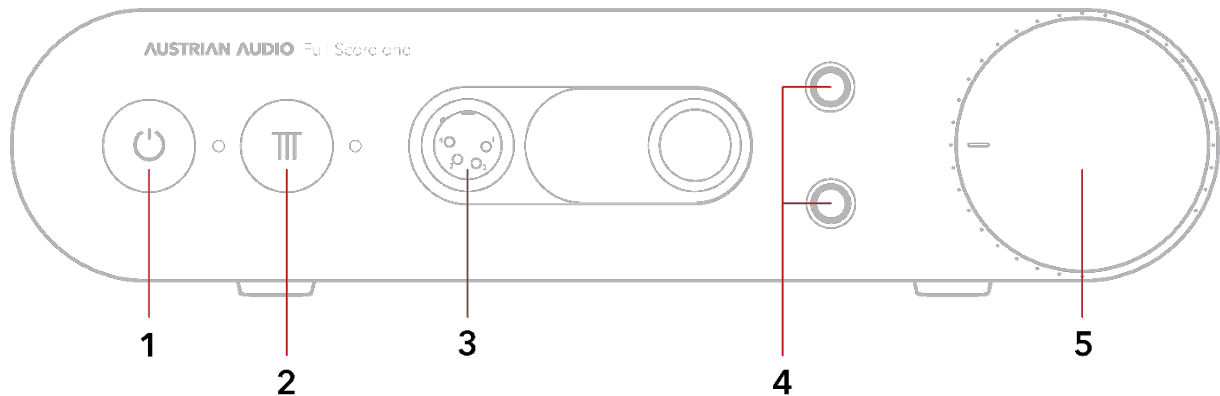


1. **AFLHNAPPUR:** Stilltu þennan hnapp á ON til að kveikja á magnaranum. Áður en þú kveikir á tækinu skaltu snúa VOLUME rangsælis í lægstu stöðu.
2. **TTT-HNAPPUR:** Stilltu þennan hnapp á ON til að virkja TTT („True Transient Technology“ - sönn svipultækni). Þegar það er virkt er hraði magnarans aukinn; hækkunartími rásarinnar er lækkaður í stöðugt gildi 25 μ s og hátíðni THD („Total Harmonic Distortion“ - heildaryfirsveiflubjörgun) talan er lækkuð.
3. **4-PÓLA XLR ÚTTENGI:** Fyrir aftan sleðann er 4-póla XLR tengi til notkunar með jöfnuðum heyrnartólum. (Festir: 1: L+ / 2: L GND / 3: R+ / 4: R GND)

Austrian Audio Full Score one notast við skipta jarðfleti fyrir vinstri og hægri rásina, hámarks rásaskil eru 90 - 60 dB, 1 kHz – 20 kHz með jafnri heyrnartólatengingu.

4. **2x 6,35 mm JACK ÚTTENGI:** Þetta eru 3 póla TRS tengi til notkunar með ójöfnum heyrnartólum. (Festir: T: L+ / R: R+ / S: GND) Hægt er að nota bæði úttengin á sama tíma.

Ef verið er að nota fleiri en eitt heyrnartól samtímis, skal gæta þess að heildarálagsviðnám fari ekki niður fyrir 10 ohm.

5. **HLJÓÐSTYRKSTÝRING:** Snúðu þessari skífu réttsælis til að auka úttakshljóðstyrkinn.

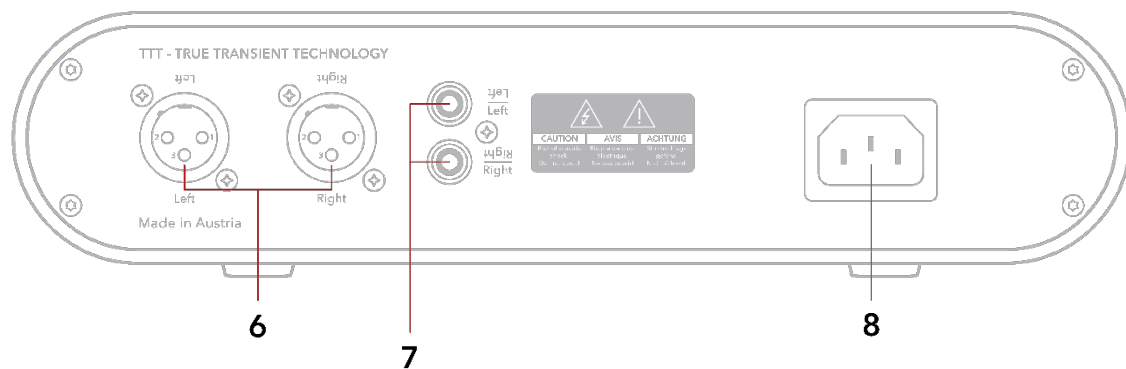

6. **3-POLE XLR INNTENGI:** Þetta hljóðinntak er tengt samhliða RCA INNTENGINU. Ráðlögð inntaksspenna er 1 Vrms/0 dBV.
7. **RCA INNTENGI:** Þetta hljóðinntak er tengt samhliða 3-POLE XLR INNTENGINU. Ráðlögð inntaksspenna er 1 Vrms/0 dBV.
8. **IEC C14 RAFMAGNSINNTAK:** Austrian Audio Full Score one virkar með línuspennusviðum á bilinu 100-120 V~ eða 220-240 V~, 50/60 Hz.

Þó að það skaði ekki eininguna mælum við með því að nota aðeins eitt sett af inntengjum í einu. Vinsamlegast forðastu að skilja ótengdar snúrur eftir tengdar við *Full Score one*.

Sönn svipultækni (TTT):

Til að ná sem bestum árangri höfum við komið fyrir rás (grannfræði) sem við köllum Sanna svipultækni (*True Transient Technology*). Hún varðveitir alla svipula svörun hljóðmerksins þíns. Ef hún er notuð, haldast jafnvel skörpustu merkjaskiptin lifandi, kraftmikil og skýr. Há- og millisviðin haldast sérstaklega náttúruleg og óbreytt. Ýttu á TTT-hnappinn til að upplifa einstaka tækni okkar – það kviknar á LED-ljósinu þegar hann er virkur. Hlustandinn getur valið hvort hann virkjar þennan eiginleika háð hljóðbrotinu þar sem sum hljóðbrot kunn að hafa verið verið blönduð með hægari kerfi í huga.

Vörulýsing

Inntengi	2 x XLR, 2 x RCA, hliðstæð
Ráðlögð inntaksspenna	0 dBV, 1 Vrms
Lágmarksinntaksviðnám, 5 Hz – 20 kHz	100 k Ω , 9 pF virk inntaksrýmd
Úttengi	2 x 6,35 mm jack, 1 x XLR4
Hámarksúttaksspenna, 5 Hz – 20 kHz	19 dBV, 9 Vrms @ 0,01% THD
Ráðlagt hámarksálag, 5 Hz – 20 kHz	10 Ω – 600 Ω , hámark 150 nF
THD + N, 5 Hz – 20 kHz	<0,002 %, @ 10 Ω , 10 W; mæld bandbreidd 90 kHz
THD + N, 1 kHz	0,0005 %, @ 10 Ω , 10 W; mæld bandbreidd 22 kHz
THD + N, 1 kHz	0,0004 %, @ 22 Ω , 0,4 W; mæld bandbreidd 22 kHz
Mögnun, ekkert álag	996 dB
Hljóðdeyfing	-90 dB
SINAD, 20 kHz bandbreidd, 1 kHz	Lágmark 86 dB @ 50 mVrms / 107 dB @ 3Vrms
Aflbandbreidd (-3 dB)	5 Hz – 2 MHz
Ristími, stöðugur	25 μ s
Hámarksbreyting útgangsspennu	200 V/ μ s
Lágmarksdempunarstuðull, 5Hz – 20 kHz, XLR4	200 @ 8 Ω
Eiginsuð, hljóðstyrkur í lægsta, ekkert inntak	EIN = 136 dB(A) / 15 μ Vrms(A)
Verndarrásir	Yfirspenna, úttaksstraumur of hár, úttakssveifluhæðabreyting, ofhiti, sambandsrof
Málafli	100-120 V~ / 220-240 V~, 50 / 60 Hz, 10W aðgerðalaus, hámark 25W
Mál	265 mm x 220 mm x 65 mm
Þyngd	2,8 kg (6 pund; 2,7 oz)

Vegna tæknilegrar þróunar geta gögn breyst án frekari fyrirvara.



Þessi vara er í samræmi við staðlana sem taldir eru upp í samræmisyfirlýsingunni sem er að finna á: <https://austrian.audio/fullscoreone>



Þegar nýtingartíma vörunnar er lokið, skal aðskilja hlíf, rafeindabúnað og snúrur og farga hverri einingu í samræmi við innlendar reglur um förgun úrgangs!

Framleitt í Austurríki

Höfundarréttur Austrian Audio 2024

Allur réttur áskilinn af
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Vienna
Austurríki /Austria