

AUSTRIAN AUDIO

Hi-X25BT kablosuz, kulağı kavrayan profesyonel Bluetooth® kulaklık

Kullanım kılavuzu

Giriş ve güvenlik bilgileri

Hi-X25BT bir **Bluetooth®** için uygun kulaklıktır ve işletim için kablosuz işletimde Bluetooth® için uygun bir ortak cihaza gerek vardır (örneğin bilgisayar, cep telefonu vb.). Ancak ekte verilen USB-C® den USB-C® ye kabloları ile Bluetooth® işlevselliğinden bağımsız olarak dijital Audio modunda da ve jak kablosu ile analog Audio modunda da dinleyebilirsiniz.



Lütfen, bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm talimatları anlayın ve uygulayın.

- Bu ürünü lütfen sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın. Usulüne uygun kullanım veya kötü niyetli kullanım sonucu ortaya çıkan hasarlar için Austrian Audio sorumluk üstlenemez.
- Kulaklıkların uzun süre ve sürekli olarak en yüksek ses seviyesinde kullanılması işitme duyunuza zarar verebilir.
- Bir arıza ortaya çıktığında, bu ürünü artık lütfen kullanmayın.
- Ürünü daima kuru ve güvenli bir yerde saklayın.
- Üründe bir Lityum Polimer akü bulunmaktadır. Kulaklığı kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakmayın (kulaklığı örneğin güneşin altına park ettiğiniz otomobilinize bırakmayın, ateşe atmayın ve mikro dalga fırınına koymayın).
- Ürünü öngörülen işletim sıcaklığı aralığı olan 0 °C - 45 °C (32 °F – 113 °F) dışında işletmeyin.
- Cihazı, aşırı ısındığında veya soğuduğunda şarj etmeyin. Kulaklığı şarj etmek için 20 °C ila 30 °C'ye (68 °F – 86 °F) kadar soğutun veya ısıtın. Cihazı bir akım kaynağına gözetimsiz bağlamayın.
- Bu ürünü nemli veya ıslak bir ortamda kullanmayın.
- Lütfen düşürmeyin.
- Monte edilmiş olan High-Excursion dönüştürücü mıknatıslar içerir.
- Bu ürün, profesyonel bir kulaklıktır, onu küçük çocuklardan ve profesyonel ses cihazlarını kullanamayacak kişilerden uzak tutun.
- Ürünü temizlemek zorundaysanız, bunun için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
- Başka bir şey belirtilmemişse üçüncü sunucuların aksesuarlarını kullanmayın.
- İç tarafında kullanıcı tarafında bakımı yapılacak parçalar olmadığından, ürünü dağıtmayın.
- Etiketleri üründen çıkartmayın.


Buraya kadarki bilgileri okuduğunuz ve tabii ki Austrian Audio'ya güven gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Hi-X25BT'nin kullanılması:

Açma ve kapatma

Sağ kulaklık parçasının alt tarafından bulunan açma/kapatma şalterine 2 saniye süreyle, Hi-X25BT'niz sizi dostane bir sesle „Power On“ olarak selamlayana ve mavi LED yanıp sönene kadar basın. O zaman bu, mevcutsa, en son bağlanan cihaza bağlantıyı tekrar sağlayacak, „Connected“ kelimesi ile onaylayacak ve bunu sürekli olarak yanan mavi LED ile gösterecektir.

Kapatmak için kafayı lütfen 3 saniye süreyle, Hi-X25BT'niz „Power Off“ kelimeleri ile size veda edene ve mavi LED sönene kadar basılı tutun.




Bluetooth® bağlantısının oluşturulması

Yeni (bir) bağlantıyı oluşturmak için, kulaklık önce kapatılmalıdır. Şimdi açma/kapatma şalterine basın ve 5 saniye süreyle basılı tutun. Bu durumda kulaklık önce açılır ve kısa bir süre sonra bağlantı moduna gider ve size bunu „Pairing“ kelimesi ile onaylar ve hızlı yanıp sönen mavi LED ile gösterir.

Bilgi: İlk işletmeye almada kulaklık doğrudan Pairing moduna gider.

Bilgi: Kulaklık ortak cihaza bağlantıyı oluşturamıyorsa (örneğin diğer cihazdaki Bluetooth® devre dışı ise), kulaklık belli bir süre sonra otomatik olarak kapanır.




Dijital Audio modunda şarj etme ve dinleme

Şarj etmek için lütfen birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Bluetooth® bağlantısı burada sürebilir ve Hi-X25BT kullanılması devam eder.

Hi-X25BT'yi USB kablosu ile örneğin bir Lap top'a taktıysanız kulaklığı şarj edebilir ve USB kablosu üzerinden de müziğin keyfine Lap top üzerinden de varabilirsiniz. Şimdi Bluetooth® bağlantısına artık ihtiyacınızın kalmadığını Hi-X25BT'nizin de bilmesi için ona bunu bildirmek amacıyla kısa bir süre açma/kapatma şalterine basın.


Bilgi: USB Audio üzerinden Hi-X25BT'nin mikrofonu işlevsizdir.

USB Audio modunu terk ederseniz ama şarj etmeye devam etmek istiyorsanız açma/kapatma şalterine kısaca basın.

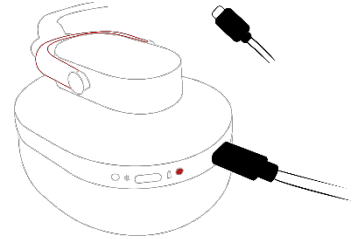

Analog Audio modunda dinlemek

Analog mod pilsiz çalışır, bunun için Hi-X25BT analog kablosunun çıkartılması sırasında kapanır. Şimdi jak çıkışlı bir cihaza ihtiyacınız var (örneğin akıllı bir telefon). Bir profesyonel Audio ekipmanına bağlanmak için 3,5 mm'den 6,3 mm'ye bir adaptör verilmektedir.

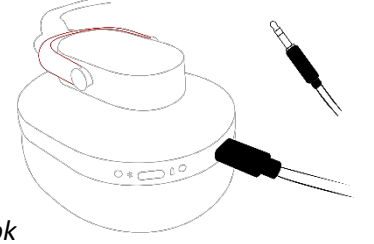


Bilgi: Sağ kulaklıktaki tüm kumanda elemanları analog Audio modunda devre dışıdır. Bu nedenle gereğinde Bluetooth® ile analog işletim arasında çok açık ses yüksekliği farkları gerçekleşir.

Dokunmatik kumandanın fonksiyonları


Hi-X25BT'niz, sağ kulak kabında kapasitif bir kumandaya sahiptir. Bununla en sık kullanılan Bluetooth® fonksiyonları kontrol edilebilir.

- Ses seviyesini yükseltmek için kılavuz hattını parmağınızla yukarı doğru sıvazlayın.
- Parmağınızı yukarı doğru sıvazlarken sensörün üzerinde bırakırsanız, Hi-X25BT'niz sesin seviyesini, siz yüzeyi bırakana veya maksimum ses seviyesine ulaşılan kadar sürekli olarak artıracaktır.
- Sesin seviyesini düşürmek için kılavuz hattını lütfen aşağı doğru sıvazlayın.
- Parmağınızı yukarı doğru sıvazlarken sensörün üzerinde bırakırsanız,



Hi-X25BT'niz sesin seviyesini, siz yüzeyi bırakana veya minimum ses seviyesine ulaşılan kadar sürekli olarak düşürecektir.


- Dil asistanınızı başlatmak istiyorsanız (eğer Bluetooth® kaynağında mevcut veya etkinleştirilmişse), kumanda yüzeyinin üzerine bir kaç parmağınızı eşzamanlı olarak 3 saniyeden daha uzun bir süre koyun.

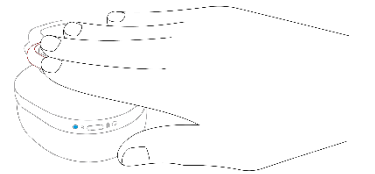

Bunun ötesinde müzik çalınırken:

- Kapasitif yüzeyin üzerine tıklayarak aktüel müzik parçası başlatılabilir veya buna ara verilebilir.

- Çift tıklama ile bir sonraki müzik parçası seçilebilir.
- Üç kez tıkladığınızda bir parça geri gidilir.




Bir telefon çağrısı geldiğinde veya yapıldığında Hi-X25BT'niz otomatik olarak telefon moduna geçiş yapar:

- Bu durumda tek bir tıklama ile çağrıyı yanıtlayabilir veya kapatabilirsiniz.
- İki kez tıkladığınızda gelen bir çağrıyı kapatabilirsiniz.

Bilgi: Kapasitif kumandanın hassasiyet ile sorunlar yaşıyorsanız, parmağınızı kulak kabının üzerinde daha dik veya daha yatay hareket ettirmeyi deneyin. Şimdi sezgisel kapasitif kumandanın avantajlarını hızla öğrenmenin kolaylığını takdir edeceksiniz:

Hi-X25BT'nin taşınması:

Hi-X25BT'niz taşımada yerden tasarruf ettirici iki olarak sunmaktadır: Ya kulak kabını içe arkaya doğru döndürün (yassı) – ideal olan ise, onu örneğin mümkün olduğunca kompakt ölçülerinde elde etmek için Lap top çantasına koymak ya da kulak kaplarını (örneğin bir çanta veya sırt çantası için) kafa bandına doğru katlayın. Taşımak için kabloyu yuvasından çıkartmanızı ve yüzeylerin korunması için birlikte verilen ağız büzmeli torbayı kullanmanızı öneririz.

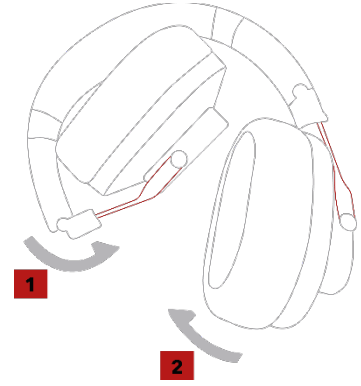


Kulak yastıklarının deęiştirilmesi


Hi-XBCUK Cushion Replacement kiti ile (ayrı olarak elde edilebilir) Hi-X25BT'nizi yeni kulak yastıkları ile donatabilirsiniz.

Bilgi: Kulak yastıkları vidalanmıştır. Lütfen vidalamayı çözmeden kulak yastıklarından çekmeyin ve aşağıda açıklanmakta olan talimatlara uyun.


1. Önce sol ve sağ taraftaki köpükten iç astarları, bunları iki parmağınızla sıktıktan sonra çıkartın.

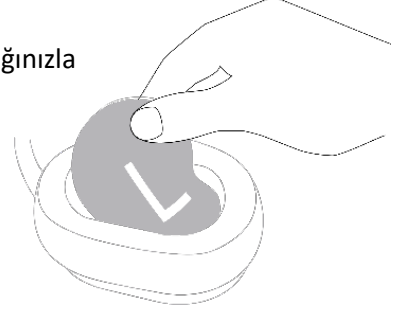


2. Bundan sonra dört vidayı gevşetmek için altı köşe tornavida (Torx® T6) kullanın. Vidaları tamamen çıkartmanıza gerek yoktur.

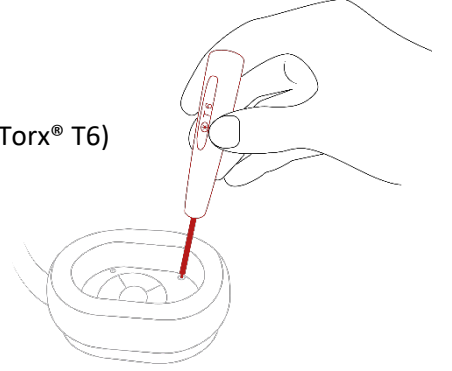

3. Şimdi yastığı dikkatle ankrajlarından çözün ve yeni bir yastık yerleştirin. Yastığın kenarının çepeçevre kapağın altına konumlanmış olduğuna dikkat edin.

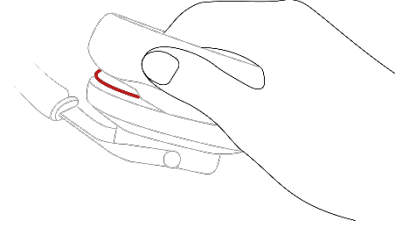

4. Sonra vidaları tekrar sıkın ve bu sırada yastığı sabitlemek için plakayı dikkatle aşağı bastırın. Bundan sonra yeni iç astarları yerleştirin.

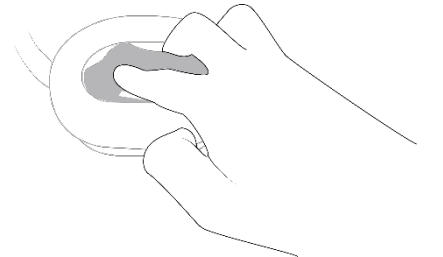

Hatanın giderilmesi:

Hi-X25BT'm sadık değil ve hep hatalı Bluetooth® kaynağına bağlanıyor:

- ➔ Size, bağlanılan cihazların listesini silmenizi öneririz. Bunun kulaklık kapalıyken açma/kapatma şalterini 10 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun. Bundan sonra istediğiniz kaynağa Bluetooth® bağlantısını tekrar gerçekleştirin.

Mavi LED yanıp sönüyor, ama kulaklık bağlanamıyor:

- ➔ Bluetooth® bağlantısını „Pairing“ üzerinden tekrar gerçekleştirmenizi öneririz. Bu başarılı olmazsa, bağlanmış cihazların listesini lütfen silin ve bağlantıyı yeniden başlatın. Bluetooth® kaynağınız da (Akıllı telefon, Lap top vb.) muhtemelen sadece sınırlı miktarda Bluetooth® bağlantısını kaydedebiliyor olabilir. Gereğinde kendi Bluetooth® kaynağınızın listesini de silin. Ayrıntılar için lütfen ilgili cihazın kullanım kılavuzundaki bilgilere başvurun.

Kablo üzerinden bağlıyım, ama çağrı yapamıyorum:


- ➔ Entegre mikrofon sadece Bluetooth® modunda desteklenmektedir.

Bluetooth® üzerinden bir telefon konferansı düzenlemek istiyorum, ama sesim duyulmuyor (veya ben hiç bir şey duymuyorum):

- ➔ Kullanılan yazılıma bağımlı olarak PC'nizin Audio kaynağı maalesef otomatik olarak geçiş yapmıyor olabilir. Yaygın olarak bununla ilgili ayarlar konferans yazılımınızın mikrofon sembolü bölgesinde bulunmaktadır. Lütfen mikrofon ve hoparlör için „Hi-X25BT“yi seçin. Size çeşitli profiller sunuluyorsa konferanslar için HFP'yi veya HSP'yi seçin. A2DP'yi seçmeyin.

Hi-X25BT'm hiç bir tepki vermiyor:

- ➔ Kulaklığın yeteri kadar şarj edilip edilmediğinden emin olun. Şimdi bir donanım sıfırlaması uygulayın: Bunun için lütfen sağ kulak kabının üst kenarının üzerindeki küçük deliğe ince bir nesne (örneğin açılmış bir atış) sürün ve böylece altında bulunan şalteri çalıştırın. Hi-X25BT yeniden başlar (kaydetmiş olduğunuz bağlantılar saklı kalır).

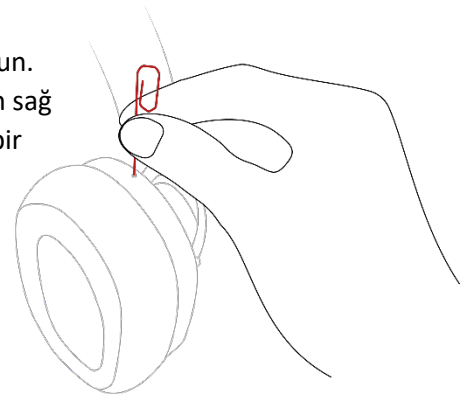

Hi-X25BT'm kesintisiz ve mavi olarak hızlı hızlı yanıp sönüyor:

- ➔ Bu, kulaklığın bir ilk Bluetooth® bağlantısını beklediğini gösterir. Lütfen, bir bağlantı sağlamak için Bluetooth® kaynağını Pairing moduna getirin.

Hi-X25BT'm bana düzenli aralıklarla „Battery low“ diyor:

- ➔ Kulaklığınızın pilinin şarjı bitmek üzere: Lütfen ona USB Port üzerinde şarj olma olasılığı tanıyın.

Bazen Hi-X25BT'm kapasitif kumandaya tepki vermiyor veya beklenen tepkiyi vermiyor:

- ➔ Tüm kumanda fonksiyonları sadece Bluetooth® modunda mevcuttur. USB modunda kaynak cihaza bağlı olarak fonksiyonlar desteklenir veya desteklenmez. Hi-X25BT buna bir müdahalede bulunamaz. Analog modda (=pasif) kumanda devre dışı bırakılmıştır.
- ➔ Hi-X25BT'yi genel olarak ıslak ellerle kullanmayın.
- ➔ Lütfen sensör yüzeyini olası kirlenmelerden ve su damlalarından temizleyin.

Hi-X25BT'm pasif modda da çalışmıyor

- ➔ Hi-X25BT'niz jak kablosunda da pasifi oynaması gerektiğini "bilmesi" için pilde belli bir artık enerjiye ihtiyaç duyar. Bunun için normal koşullarda pildeki artık enerji, Bluetooth® için çok az akım kalmış olsa da daha uzun süre yeterli olur. Şimdi ama kısa (veya uzun) bir şarja izin verin.

Hi-X25BT'm müziği USB kablosu üzerinden çalınmıyor:

- ➔ Lütfen, kulaklığın Bluetooth® modunda olmamasından emin olun. USB moduna geçiş yapabilmek için açma/kapatma şalterine kısaca basın.

Hi-X25BT'm müziği Bluetooth® üzerinden çalmıyor:

- ➔ Lütfen, kulaklığın USB modunda olmamasından emin olun. Bluetooth® moduna geçiş yapabilmek için açma/kapatma şalterine kısaca basın.
- ➔ Bluetooth® ortak cihazınızda çalmanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. İşletim sistemine bağlı olarak çalma fonksiyonuna etkileşimler vasıtası ile (örneğin çağrıyı kabul/ret) ara verebilirsiniz.

Hi-X25BT'mi kaynakta USB kablo üzerinden bağladım ve ortak cihaz tarafından kabul ediliyor ve gösteriliyor, ancak müzik yine de çalınmıyor:

- ➔ Lütfen kulaklığı etkin olarak bağlayın.



Mobil Audio cihazları için IEC 62368-1:2018 standardına uygundur.



Ürünün kullanım ömrünün sonunda cihazı, elektroniği ve kabloyu ayırın ve tüm bileşenleri yerel atık bertaraf etme kurallarına uygun olarak bertaraf edin.



Austrian Audio GmbH, telsiz sistemi tipi Hi-X25BT'nin 2014/53/EU numaralı yönergeye uygun olduğunu beyan eder. AB Uyumluluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunmaktadır: <https://austrian.audio>

Çin için hukuki bilgi (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

Kaliforniya (ABD) için hukuki bilgi:

UYARI: Bu ürün sizi kimyasallara, kurşun dahil, maruz bırakabilir. Bunlar Kaliforniya eyaletinde kansere, hatalı doğumlara veya kısırlığa neden olanlar olarak sınıflandırılmaktadır.
Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: www.P65Warnings.ca.gov.

Copyright Austrian Audio 2021.

Tüm haklar saklıdır
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Wien

Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. firmasının malıdır ve bu markaların Austrian Audio GmbH tarafından her türlü kullanımı lisans anlaşmasına göre gerçekleşmektedir. USB Type-C® ve USB-C® USB Implementers Forum'unun tescilli markalarıdır. Torx®, LLC Amerika Birleşik Devletlerindeki Acument Intellectual Properties'in tescilli markasıdır.

Hi-X25_Manual_A_DE-27.07.2021